




Recomendação Importante antes de iniciar a instalação!

Certifique-se de que manterá as distâncias mínimas livres à volta da luminária para a dissipação de calor necessária. A dissipação de calor é muito importante para garantir uma longa vida útil dos componentes electrónicos.

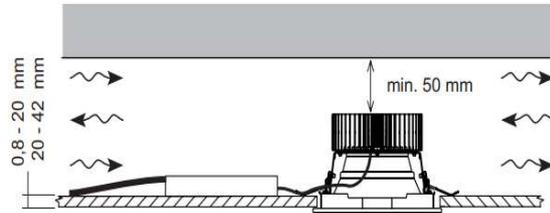

Dimensões Furo ZENITH

3W Redondo – 5cm

6W Redondo – 6,8cm

12W Redondo – 9cm

18W Redondo – 13,5cm

6W Quadrado – 7,5cm

12W Quadrado – 9,5cm

15W Quadrado – 11cm


18W Quadrado – 13,5cm




1. Antes de começar garanta que a corrente elétrica está desligada!



2. Realize a furação no teto de acordo com o diâmetro do furo do downlight a instalar.



3. Faça as ligações elétricas ligando os fios correspondentes.
L – Fase (castanho)
N – Neutro (azul)



4. Pressione as molas com os seus dedos de forma a conseguir introduzir o downlight no furo realizado.



5. Ligue a corrente e verifique se está a funcionar corretamente.

Não funciona?

Poderá ser devido a um mau contacto no conector, por favor certifique-se de que todos os fios estão corretamente posicionados no conector. (PASSO 3)

Caso o problema se mantenha ou caso necessite do nosso apoio em alguma questão, por favor entre em contacto com o nosso departamento pós-venda.

posvenda@megaluz.pt | 256 092 552

