



Versão portuguesa

MLUX

LED PROFESSIONAL LIGHTING

CAP 15

Manual de instruções



01.

Retire os parafusos de ambos os lados da placa traseira e remova o suporte, conforme mostrámos na imagem.



02.

Faça as marcações na parede de acordo com a posição em que pretende instalar o aplique. Realize as furações, coloque as buchas e fixe o suporte na parede utilizando os parafusos incluídos no kit de acessórios.



03.

Utilize os conectores à prova de água (3 unidades) incluídos no kit de acessórios para ligar cada um dos fios correspondentes. Fio fase (castanho), fio neutro (azul), fio terra (verde/amarelo). (Por exemplo: O fio fase da sua instalação elétrica e o fio fase do aplique deverão ficar juntos dentro do mesmo conector. Introduza ambos os fios juntos e realize o movimento de enroscar até que a ligação fique segura.) É muito importante que utilize os conectores incluídos para garantir que as ligações ficarão estanques e seguras!



04.

Fixe o aplique na parede apertando-o no suporte de fixação novamente, utilizando os parafusos que retirou no passo 1.



05.

Ligue a corrente elétrica e confirme que o aplique está a funcionar corretamente.

⚠ Importante.

Certifique-se de que realiza todos os processos com a corrente desligada! Não realize furações no corpo do aplique. Irá comprometer a estanquidade e perderá a garantia.

Utilize os conectores estanques enviados no kit de acessórios de forma a garantir a estanquidade das conexões.

💔 Não funciona?

Por favor certifique-se de que a extremidade metálica dos fios do aplique ficou em contacto com a extremidade metálica dos fios correspondentes da sua instalação elétrica ao colocar os conectores no Passo 3.

Caso o problema persista ou caso necessite do nosso apoio em alguma questão, por favor entre em contacto com o nosso departamento pós-venda.

posvenda@megaluz.pt | 256 092 552

MEGALUZ
BRINGING LIGHT FOR YOU







Versión en español

MLUX

LED PROFESSIONAL LIGHTING

CAP 15

Manual de instrucciones

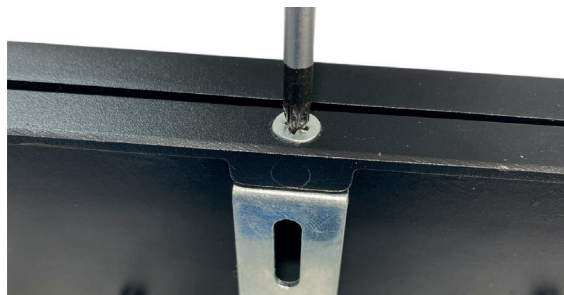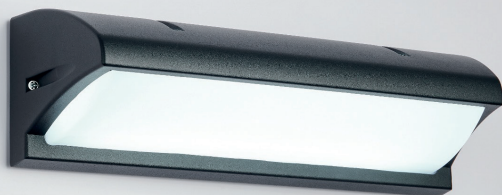

01.

Retire los tornillos de ambos lados de la placa posterior y retire el soporte, como se muestra en la imagen.



02.

Haga las marcas en la pared según la posición en la que desee instalar el soporte. 3. Taladre los orificios, inserte los tacos y fije el soporte a la pared con los tornillos incluidos en el kit de accesorios.



03.

Utilice los conectores estancos (3 piezas) incluidos en el kit de accesorios para conectar cada uno de los cables correspondientes. Cable de fase (marrón), cable neutro (azul), cable de tierra (verde/amarillo). (Por ejemplo: El cable de fase de su instalación eléctrica y el cable de fase del aplique deben estar juntos dentro del mismo conector. Inserte ambos cables juntos y gírelos hasta que la conexión sea segura). Es muy importante que utilice los conectores incluidos para garantizar que las conexiones sean estancas y seguras,



04.

Coloque la luminaria atornillándola de nuevo al soporte de fijación con los tornillos que retiró en el paso 1.



05.

Enciende la luz y comprueba que el aplique funciona correctamente.



Importante.

Asegúrese de realizar todos los procesos con la alimentación desconectada.

No taladre agujeros en el cuerpo del aparato. Pondrá en peligro la estanqueidad y perderá la garantía.

Utilice los conectores estancos suministrados en el kit de accesorios para garantizar la estanqueidad de las conexiones.



Não funciona?

Asegúrese de que el extremo metálico de los cables del aplique está en contacto con el extremo metálico de los cables correspondientes de su instalación eléctrica cuando coloque los conectores en el paso 3.

Si el problema persiste o si necesita nuestra ayuda para cualquier asunto, póngase en contacto con nuestro departamento de postventa.

posventa@megaluz.pt | 256 092 552

MEÇALUZ
BRINGING LIGHT FOR YOU

