





1. Antes de começar, certifique-se de que a eletricidade está desligada!




2. Retire o suporte de fixação e use-o para marcar os furos no teto.



3. Faça furos nos pontos previamente marcados e coloque as buchas.



4. Fixe o suporte de fixação ao teto aparafusando-o às buchas previamente instaladas.

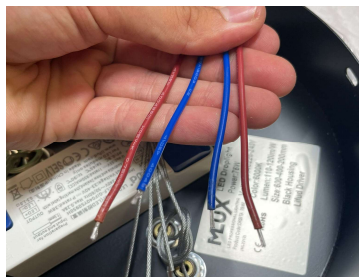

5. Faça as conexões elétricas conectando os fios da sua instalação elétrica aos fios correspondentes do candeeiro. Estes serão os únicos fios soltos. **NEUTRO (FIO AZUL) da sua instalação com os fios azuis do candeeiro** e **FASE(S) (fio castanho) da sua instalação com a FASE do candeeiro (fio castanho).**



6. Aparafuse a base do candeeiro no suporte de fixação previamente aplicado no teto usando os parafusos laterais.



7. Ligue a alimentação e verifique se tudo está funcionando corretamente.

Não funciona?

Pode ser devido a um mau contato no conector ou um erro de conexão, certifique-se de que todos os fios estão corretamente colocados no conector. (PASSO 5) Se o problema persistir ou se precisar do nosso apoio com algum problema, por favor contacte o nosso departamento pós-venda.

posvenda@megaluz.pt | +351 256 092 552

